ОКП 63 4942 0461

ВИДИКОН ЛИ426-I


ПАСПОРТ

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Видикон ЛИ426-I – передающая телевизионная электронно-лучевая трубка с фотосопротивлением, электростатической фокусировкой и магнитным отклонением луча. Видикон предназначен для преобразования светового изображения в электрические сигналы при работе в аппаратуре промышленного телевидения со стандартным режимом разложения на 625 строк при 25 кадрах в секунду.

Индивидуальный № 0816 Дата изготовления 9.09.91 г.

Схема соединения электродов с выводами

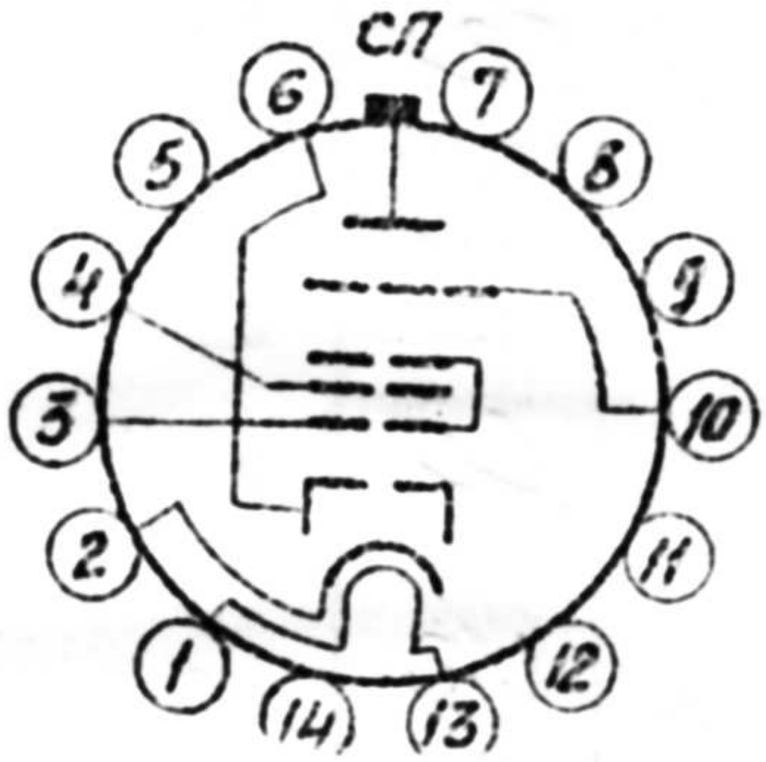

Обозначение вывода	Наименование электрода
I, I3	Подогреватель
2	Катод
3	Анод
4	Фокусирующий электрод
5, 7, 9, II	Выводы не подключены
6	Модулятор
8, I2	Выводы не подключать
I0	Сетка
I4	Ключ (укороченный штырек)
СП	Сигнальная пластина (кольцевой вывод)

Запрещается использовать свободные лепестки ламповых панелей и свободные выводы видиконов в качестве опорных точек для монтажа